



Basic 25

Jalousien

Zugschnur / Wendestab

ZW 25 (Lamellen 25 mm)

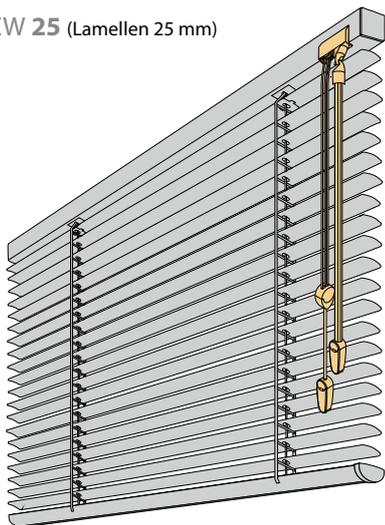

- Massanfertigung
- Lamellenbreite 25 mm
- Lamellendicke 0,22 mm
- freihängende Anlage mit feststehendem Ober- und verstellbarem Unterprofil
- Bedienung mit transparentem Wendestab und Zugschnur
- Bedienseite links, rechts
- Bedienlängen 35, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 cm
- Ober-, Unterprofil farblich angepasst
- Schnüre, Kunststoffteile farblich angepasst
- Aufzugsschnur 1,4 mm
- Befestigung oben Wand-, Deckenträger mit Schnellspannung
- Pendelsicherung gegen Aufpreis

Bedienhöhe (Standard $\frac{3}{4}$ der Höhe nach Raster zugeordnet)

GRÖSSENBEREICHE

25 mm Lamellen

min. Breite	27 cm
max. Breite	330 cm
max. Höhe	300 cm
max. Fläche	6 m ²

PAKETHÖHEN


25 mm Lamellen

Anlagenhöhe	Pakethöhe
100 cm	ca. 8,5 cm
150 cm	ca. 10,0 cm
200 cm	ca. 10,5 cm
250 cm	ca. 13,0 cm
300 cm	ca. 14,5 cm

BEDIENMÖGLICHKEITEN

links

rechts





Basic 25

Jalousien

Zugschnur / Infrarot-Wendemotor


WM 25 (Lamellen 25 mm)

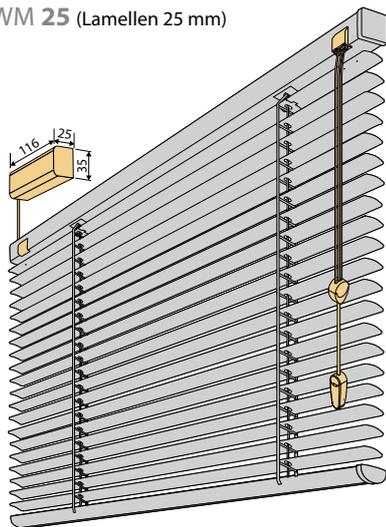

Infrarot-Fernbedienung 2-Kanal

Art.-Nr.: 606 650 050

Querschnitt



- Massanfertigung
- Lamellenbreite 25 mm
- Lamellendicke 0,22 mm
- freihängende Anlage mit feststehendem Ober- und verstellbarem Unterprofil
- Zugschnur und Infrarot-batteriewendemotor
- Zwei-Kanal-Infrarot-Fernbedienung
- Bedienseite links oder rechts
- Bedienlänge frei wählbar
- Ober-, Unterprofil farblich angepasst
- Schnüre, Kunststoffteile farblich angepasst
- Aufzugsschnur 1,4 mm
- Befestigung oben Wand-, Deckenträger mit Schnellspannung
- Pendelsicherung gegen Aufpreis

Bedienhöhe (Standard $\frac{3}{4}$ der Höhe nach Raster zugeordnet)

GRÖSSENBEREICHE

25 mm Lamellen

min. Breite	40 cm
max. Breite	330 cm
max. Höhe	300 cm
max. Fläche	6 m ²


PAKETHÖHEN

25 mm Lamellen

Anlagenhöhe	Pakethöhe
100 cm	ca. 8,5 cm
150 cm	ca. 10,0 cm
200 cm	ca. 10,5 cm
250 cm	ca. 13,0 cm
300 cm	ca. 14,5 cm

BEDIENMÖGLICHKEITEN

geteilt




Bitte verwenden Sie wegen der integrierten Endabschaltung nur die original Steuerungsteile. Beschädigungen durch Fremdfabrikate sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Basic 25


Jalousien

Wendeknopf / Unterprofilbedienung

BW 25 (Lamellen 25 mm)

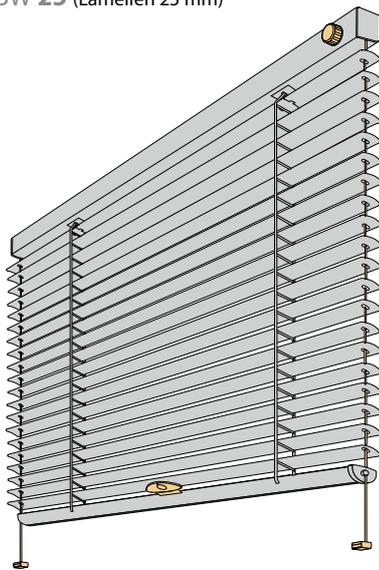

Querschnitt

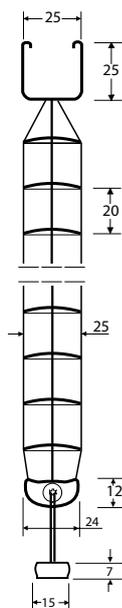

- Massanfertigung
- Lamellenbreite 25 mm
- Lamellendicke 0,22 mm
- verspannte Anlage mit feststehendem Ober- und verstellbarem Unterprofil
- Bediengriff (transparent) am Unterprofil, Wendeknopf am Oberprofil
- Wendeknopf und Endkappen weiss, lichtgrau, anthrazit
- Bedienseite links oder rechts
- optional Wendestab
- Bedienlängen 35, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 cm
- Ober-, Unterprofil farblich angepasst
- Schnüre, Kunststoffteile farblich angepasst
- Spanschnur 1,4 mm
- Befestigung oben Wand-, Deckenträger mit Schnellspannung
- Befestigung unten Spanschnur
- Kunststofffarben siehe Flexx Line

GRÖSSENBEREICHE

25 mm Lamellen

min. Breite	27 cm
max. Breite	150 cm
max. Höhe	200 cm
max. Fläche	2 m ²

PAKETHÖHEN

25 mm Lamellen

Anlagenhöhe	Pakethöhe
100 cm	ca. 8,5 cm
150 cm	ca. 10,0 cm
200 cm	ca. 10,5 cm
250 cm	ca. 13,0 cm

ANZAHL BEDIENGRIFFE

25 mm Lamellen

Anlagenbreite	Anzahl der Bediengriffe
bis 900 mm	1
ab 901 mm	2



Eine Verwendung von perforierten Lamellen ist bei diesem Typ nicht möglich.

BEDIENMÖGLICHKEITEN

links

rechts




Basic 25


Jalousien

Unterprofilbedienung /Infrarot-Wendemotor

BM 25 (Lamellen 25 mm)

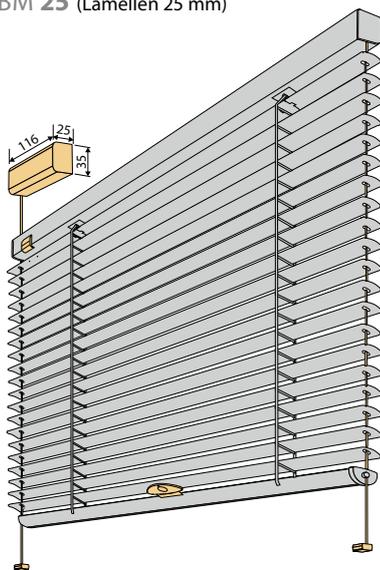

Querschnitt

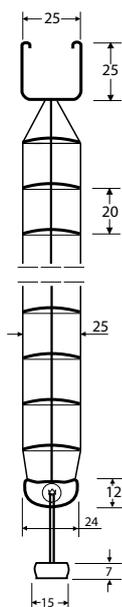

- Massanfertigung
- Lamellenbreite 16, 25 mm
- Lamellendicke 0,22 mm
- verspannte Anlage mit feststehendem Ober- und verstellbarem Unterprofil
- Bediengriff (transparent) am Unterprofil und Infrarotbatteriewendemotor
- Endkappen weiss, lichtgrau, anthrazit
- Zwei-Kanal-Infrarot-Fernbedienung
- Bedienseite links oder rechts
- Ober-, Unterprofil farblich angepasst
- Schnüre, Kunststoffteile farblich angepasst
- Spanschnur 1,4 mm
- Befestigung oben Wand-, Deckenträger mit Schnellspannung
- Befestigung unten Spanschnuhe
- Kunststofffarben siehe Flex Line

GRÖSSENBEREICHE

25 mm Lamellen

min. Breite	40 cm
max. Breite	150 cm
max. Höhe	200 cm
max. Fläche	2 m ²

PAKETHÖHEN

25 mm Lamellen

Anlagenhöhe	Pakethöhe
100 cm	ca. 8,5 cm
150 cm	ca. 10,0 cm
200 cm	ca. 10,5 cm
250 cm	ca. 13,0 cm

ANZAHL BEDIENGRIFFE


25 mm Lamellen

Anlagenbreite	Anzahl der Bediengriffe
bis 900 mm	1
ab 901 mm	2



Eine Verwendung von perforierten Lamellen ist bei diesem Typ nicht möglich.

MOTORPOSITION



Infrarot-Fernbedienung 2-Kanal
Art-Nr.: 606 650 050




Bitte verwenden Sie wegen der integrierten Endabschaltung nur die original Steuerungsteile. Beschädigungen durch Fremdfabrikate sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Basic 25


Jalousien

Kette

KV 25 (Lamellen 25 mm)

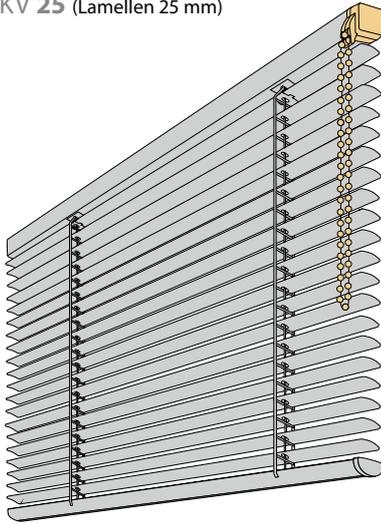

Querschnitt




- Massanfertigung
- Lamellenbreite 16, 25 mm
- Lamellendicke 0,22 mm
- freihängende Anlage mit feststehendem Ober- und verstellbarem Unterprofil
- Kettenbedienung (Kettenaustritt vorn)
- Getriebe 3:1, wahlweise 1:1
- Getriebefarbe in weiss, lichtgrau, schwarz erhältlich
- Bedienseite links oder rechts (Standard rechts)
- Bedienlängen sind in 20 cm-Schritten von 60 bis 600 cm erhältlich
- Ober-, Unterprofil farblich angepasst
- Schnüre, Kunststoffteile farblich angepasst
- Kette in transparent, weiss, schwarz, grau erhältlich
- Aufzugsschnur 1,4 mm
- Befestigung oben Wand-, Deckenträger mit Schnellspannung
- Pendelsicherung gegen Aufpreis

Bedienhöhe (Standard $\frac{3}{4}$ der Höhe nach Raster zugeordnet)

BEDIENMÖGLICHKEITEN

links

rechts



GRÖSSENBEREICHE

25 mm Lamellen

min. Breite	32 cm
bis Breite	45 cm
max. Höhe	200 cm
ab Breite	46 cm
max. Breite	270 cm
max. Höhe	300 cm
max. Fläche	6 m ²

PAKETHÖHEN

25 mm Lamellen

Anlagenhöhe	Pakethöhe
100 cm	ca. 8,5 cm
150 cm	ca. 10,0 cm
200 cm	ca. 10,5 cm
250 cm	ca. 13,0 cm
300 cm	ca. 14,0 cm