


Maxi 50


Jalousien

Zugschnur / Wendeschnur

MZ 50 (Lamellen 50 mm)

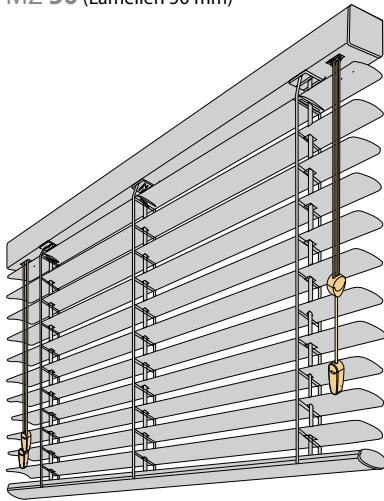

Maxi Line 50



- Massanfertigung
- Lamellenbreite 50 mm
- Lamellendicke 0,24 mm
- freihängende Anlage mit feststehendem Ober- und verstellbarem Unterprofil
- Zugschnur und Wendeschnur
- Bedienseite links, rechts
- Bedienlänge frei wählbar
- Ober-, Unterprofil farblich angepasst
- **Leiterbänder** möglich, Breite 25 mm
- Kunststoffteile transparent, Schnüre farblich angepasst
- Zug- und Wendeschnur 3 mm
- Befestigung oben Wand-, Deckenträger
- Pendelsicherung gegen Aufpreis

GRÖSSENBEREICHE

50 mm Lamellen

min. Breite	45 cm
max. Breite	500 cm
max. Höhe	400 cm
max. Fläche	9 m ²

PAKETHÖHEN


50 mm Lamellen

Anlagenhöhe	Pakethöhe
100 cm	ca. 10,0 cm
150 cm	ca. 13,0 cm
200 cm	ca. 15,0 cm
250 cm	ca. 17,0 cm
300 cm	ca. 18,0 cm
350 cm	ca. 20,0 cm
400 cm	ca. 21,0 cm

BEDIENMÖGLICHKEITEN

links


rechts




Bedienlänge (Standard $\frac{3}{4}$ der Höhe nach Raster)

Kurbel

MKU 50 (Lamellen 50 mm)

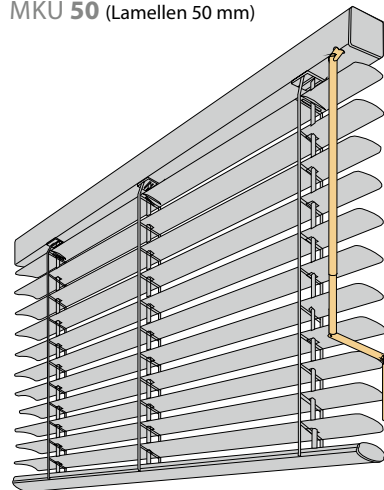

Maxi Line 50



- Massanfertigung
- Lamellenbreite 50 mm
- Lamellendicke 0,24 mm
- freihängende Anlage mit feststehendem Ober- und verstellbarem Unterprofil
- Kurbelbedienung, Kurbel abnehmbar gegen Aufpreis
- Kurbellänge nach Wunsch bis 300 cm, silber
- Ober-, Unterprofil farblich angepasst
- Kunststoffteile transparent, Schnüre farblich angepasst
- Aufzug durch 6 mm Texband, weiss oder lichtgrau
- Befestigung oben Wand-, Deckenträger
- Pendelsicherung gegen Aufpreis

GRÖSSENBEREICHE

50 mm Lamellen

min. Breite	60 cm
max. Breite	500 cm
max. Höhe	500 cm
max. Fläche	10 m ²

PAKETHÖHEN


50 mm Lamellen

Anlagenhöhe	Pakethöhe
100 cm	ca. 10,0 cm
150 cm	ca. 13,0 cm
200 cm	ca. 15,0 cm
250 cm	ca. 17,0 cm
300 cm	ca. 18,0 cm
350 cm	ca. 20,0 cm
400 cm	ca. 21,0 cm

BEDIENMÖGLICHKEITEN

links

rechts




Maxi 50


Jalousien

Endlosschnur vorn

MEV 50 (Lamellen 50 mm)

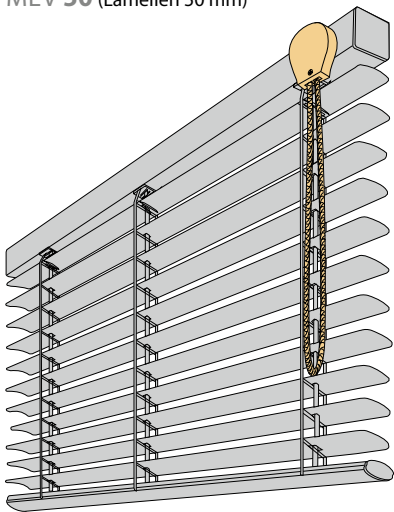

Maxi Line 50



- Massanfertigung
- Lamellenbreite 50 mm
- Lamellendicke 0,24 mm
- freihängende Anlage mit feststehendem Ober- und verstellbarem Unterprofil
- Endlosschnurbedienung (Schnuraustritt vorn)
- Getriebe 2,7 : 1, lichtgrau
- Bedienlängen 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500 cm
- Ober-, Unterprofil farblich angepasst
- Kunststoffteile transparent, Schnüre farblich angepasst
- Aufzug durch 6 mm Texband, weiss oder lichtgrau
- Befestigung oben Wand-, Deckenträger
- Pendelsicherung gegen Aufpreis

GRÖSSENBEREICHE

50 mm Lamellen

min. Breite	60 cm
max. Breite	500 cm
max. Höhe	500 cm
max. Fläche	10 m ²

PAKETHÖHEN


50 mm Lamellen

Anlagenhöhe	Pakethöhe
100 cm	ca. 10,0 cm
150 cm	ca. 13,0 cm
200 cm	ca. 15,0 cm
250 cm	ca. 17,0 cm
300 cm	ca. 18,0 cm
350 cm	ca. 20,0 cm
400 cm	ca. 21,0 cm

BEDIENMÖGLICHKEITEN


links

rechts



Endlosschnur seitlich

MES 50 (Lamellen 50 mm)

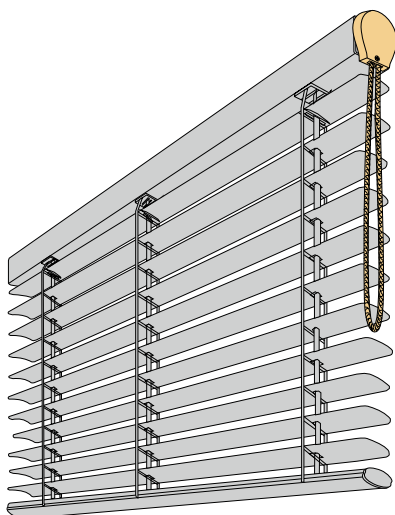

- Massanfertigung
- Lamellenbreite 50 mm
- Lamellendicke 0,24 mm
- freihängende Anlage mit feststehendem Ober- und verstellbarem Unterprofil
- Endlosschnurbedienung (Schnuraustritt seitlich)
- Getriebe 2,6 : 1, lichtgrau
- Bedienseite links oder rechts (Standard rechts)
- Bedienlängen 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500 cm
- Ober-, Unterprofil farblich angepasst
- Kunststoffteile transparent, Schnüre farblich angepasst
- Aufzug durch 6 mm Texband, weiss oder lichtgrau
- Befestigung oben Wand-, Deckenträger
- Pendelsicherung gegen Aufpreis

Bedienhöhe (Standard $\frac{3}{4}$ der Höhe nach Raster zugeordnet)

GRÖSSENBEREICHE


50 mm Lamellen

min. Breite	60 cm
max. Breite	500 cm
max. Höhe	500 cm
max. Fläche	10 m ²

PAKETHÖHEN

50 mm Lamellen

Anlagenhöhe	Pakethöhe
100 cm	ca. 10,0 cm
150 cm	ca. 13,0 cm
200 cm	ca. 15,0 cm
250 cm	ca. 17,0 cm
300 cm	ca. 18,0 cm
350 cm	ca. 20,0 cm
400 cm	ca. 21,0 cm



Getriebeüberstand beachten!

BEDIENMÖGLICHKEITEN

links

rechts

